



180926

Señor

HAIR EDUARDO LENTINO C

Coordinador de licitaciones y Presupuestos

PROLIC

8036258 E-mail: licitaciones2016@gmail.com

Bogotá d.c.

ASUNTO: Respuesta Convocatoria Pública No.069-2016

Respetado Señor Lentino:

En respuesta a su observación efectuada mediante correo electrónico del jueves 13 de octubre de 2016, al respecto le informamos lo siguiente:

OBSERVACIÓN

....." Me gustaría saber la especificación técnica de los materiales a cotizar:

Pintura epóxica para muros (Que tipo de epoxico), cielo raso en PVC (especificación), cielo raso en PVC especial para clínicas y Hospitales (especificación), Pintura en vinilo (especificación), cielo raso en drywall, (espesor y especificación)..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE– informa lo siguiente:

- Pintura epoxica con recubrimiento ecológico base agua en dos componentes. Está constituido por pigmentos de alta calidad y aditivos, empleado como acabado para la protección o decoración de superficies interiores y exteriores, en ambientes urbanos de moderada agresividad. Contiene agentes anti patógeno, grado hospitalario y sanitario que elimina y previene la proliferación de Estafilococo, E-Coli, Pseudomonas.
- Pintura epoxica con recubrimiento ecológico base agua en dos componentes. Está constituido por pigmentos de alta calidad y aditivos, empleado como acabado para la protección o decoración de superficies interiores y exteriores, en ambientes urbanos de moderada agresividad. Contiene agentes anti patógeno, grado hospitalario y sanitario que elimina y previene la proliferación de Estafilococo, E-Coli, Pseudomonas.
- REFERENCIA: Cieloraso en PVC
COMPUESTO Contiene Estabilizante contra la Luz Ultravioleta (UV)



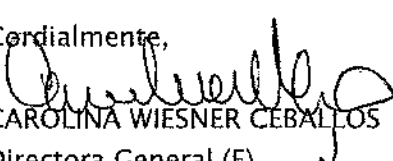
DESCRIPCIÓN : Cielorraso en PVC rígido, especialmente diseñado para lograr ambientes frescos y estéticos, formados por lamas de 18 cm, fijado sobre un sistema de perfilaría metálica; instale los cielorrasos en todos los ambientes y en especial en zonas húmedas (baños turcos, piscinas, gimnasios, saunas), en zonas de alto tráfico, zonas de pasillos, aleros y sobre todo en climas cálidos. Muy recomendados en áreas que demanden asepsia (hospitales, clínicas, laboratorios, restaurantes y fábricas de productos alimenticios). El cielo raso no debe cambiar de color por efecto de los rayos del sol, no debe tomar coloración amarillenta tratándose de color blanco.

COLOR: Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
RESISTENCIA AL IMPACTO	40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369	43.0
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	40.0-45.0 Mpa, Mega pascales, NTC 369	8*/44.8
MINIMA TEMPERATURA DE FLEXION BAJO CARGA	1.82 Mpa, 50°C-60°C, NTC 369	64°C
EXTRACCIÓN (PERDIDA DE PESO)	Después de lavado con agua y secado 70°C, 4 hr en: H2SO4, 30 días de inmersión, 60°C 5%-15%	5%
RESISTENCIA AL FRIO	-20°C 10 hrs	No pierde elasticidad
RESISTENCIA A LOS HONGOS	Medio de cultivo, 48h	No presenta hongos
RESISTENCIA A LA LLAMA	ISO 472-1988 Duración de la persistencia de la llama bajo las condiciones de ensayo.	AUTOEXTINGUIBLE

- Pintura en vinilo tipo 1 superlavable.
- Espesor del driwall 10 mm ,Placa o paneles incombustibles de fibro cemento o yeso por ambas caras.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cárdenas Bayona- Grupo Área Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/ÁngelaM