ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS AREAS DE LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE BIOBANCO Y AREAS ASISTENCIALES EN LOS EDIFICIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y PATOLOGIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 2 del anexo técnico No. 3 de los términos de condiciones, el cual queda así:

2. **CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

El oferente deberá garantizar la instalación y suministro de los muebles en acero inoxidable para el las áreas de Laboratorio Clínico, Laboratorio de Biobanco y Áreas asistenciales en los edificios de hospitalización, consulta externa y patología, que cumpla con los estándares de habilitación y acreditación.

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LABORATORIO CLINICO (MICROBACTERIAS RIESGO NIVEL III)					
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.50 mts ancho x 0,815 mts alto x 0,40 mts fondo 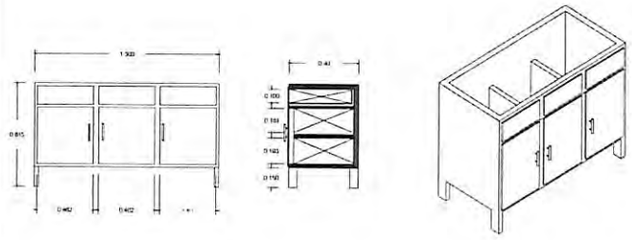 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de	UN	1,00		

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,510 mts ancho x 0,810 mts alto x 0,57 mts fondo 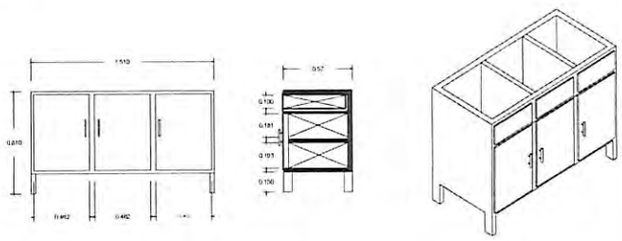 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
3	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. Medidas 7.73 mts de ancho x 0,15 mts de alto x 0,60 mts fondo 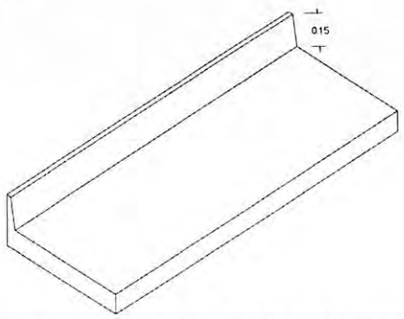 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO MEDIOS DE CULTIVO				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,74 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,57 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	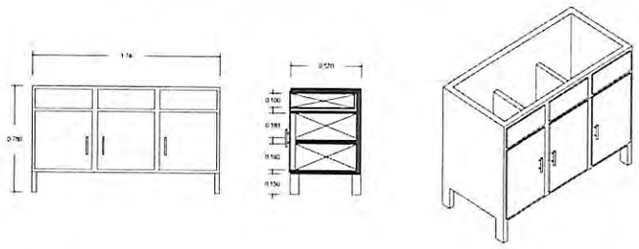 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,51 mts lineales x 0,78 mts alto x 0,57 mts de fondo 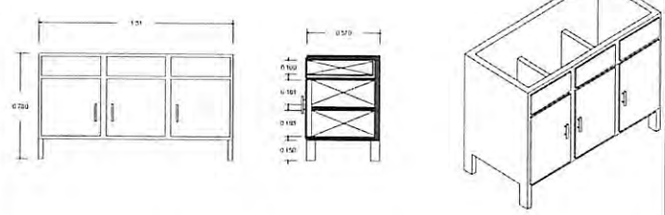 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 2 entrepaños entamborados y 2 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 0,795 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo 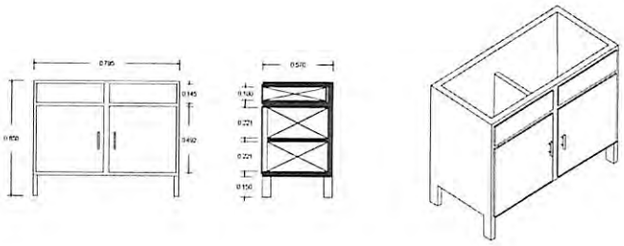 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
4	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 1 con entrepaño entamborado y 1 cajonera entamborada, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,51 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo 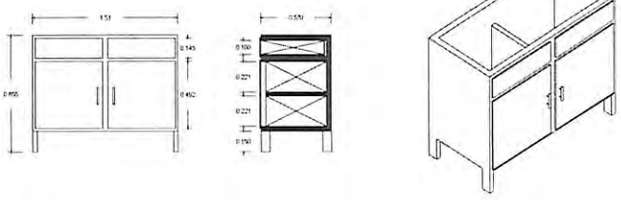 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
5	Suministro e instalación de 8 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio.  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	AREA DE TRABAJO LIMPIO				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 2,125 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,52 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	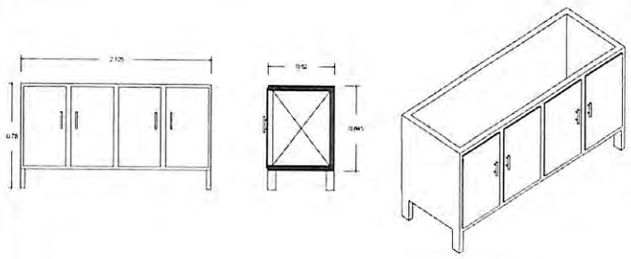 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,56 mts de ancho x 0,78 mts de alto x 0,57 mts fondo 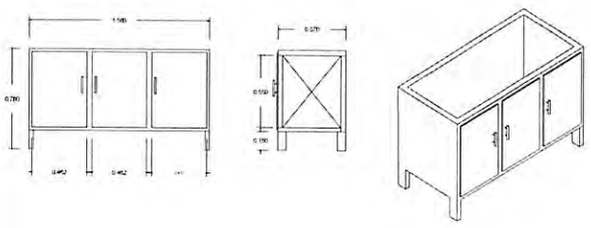 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO PRUEBAS ESPECIALES HEMATOLOGIA				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.515mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,50 mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimiento y 1 entrepaño con falso horizontal, puertas entamboradas, incluye cubierta y perforaciones en espaldar según diseño. Medidas 0.975 mts de ancho x 0.805 mts de alto x 0,57 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	AREA DE TRABAJO SUCIO				
1	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente, con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. 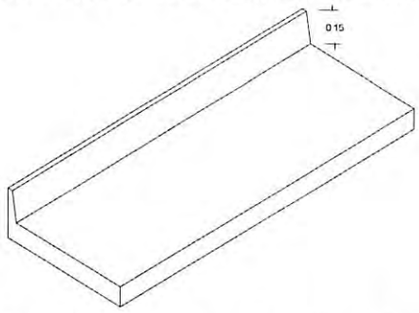 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO DE ESTRACCION				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de cajones entamboradas con llave y cuatro compartimientos puertas y entrepaños entamborados ubicados en la mitad dela altura útil del compartimiento, según diseño. Medidas 4,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 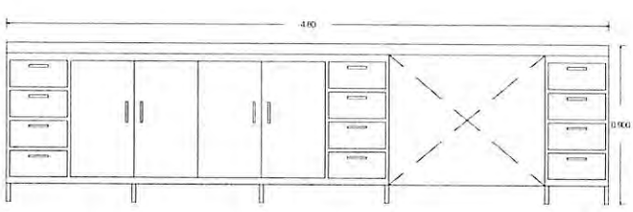 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 1 módulo de 3 cajones entamborados con llave y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,40 mts ancho x 0,75 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,70 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
4	Suministro e instalación mesón en acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 con soportes tipo patas de 90cm de altura con nivelador, incluye pases sobre superficie para cableado Medidas 3,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 1,10 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
5	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 25 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños cada 30cm compartimientos verticales con láminas en acrílico desmontables (verificar medidas en sitio) con dos puertas con cerradura, según diseño. Medidas 0,69 mts ancho x 2,40 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
6	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,37 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 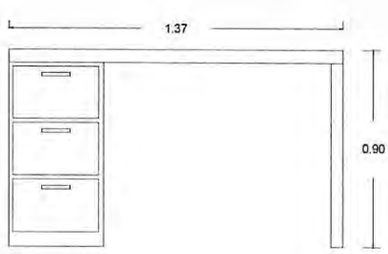 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 2,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 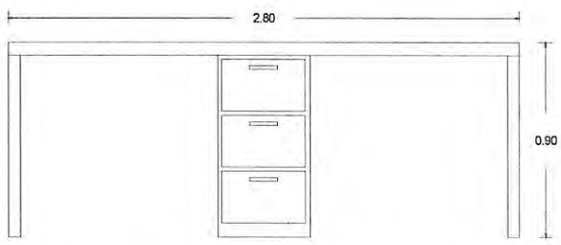 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
8	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,50 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 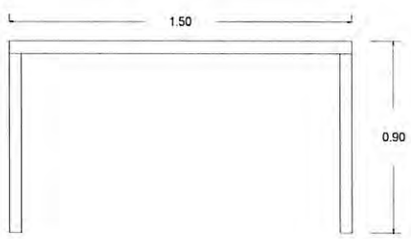 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO POST PCR				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso instalado sobre poyo con 60 cm de profundidad. 3 compartimientos puerta y entrepaño entamborado y cada puerta con cerradura, según diseño. Se debe reutilizar mesón con poceta que se encuentra en sitio ajustando el fondo de la poceta.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 1,33 mts ancho x 0,80 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 3 cajones y 3 compartimientos con puerta y entrepaños entamborados, contando con cerraduras según diseño. Medidas 1,25 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	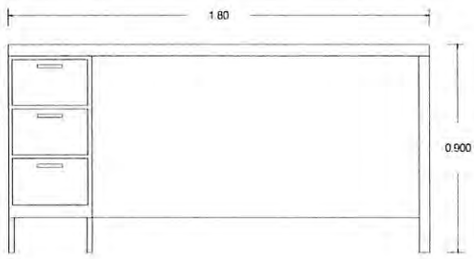 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
4	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 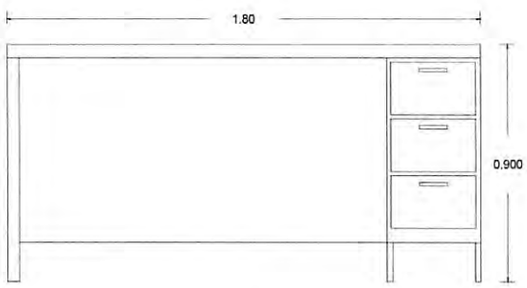 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
5	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 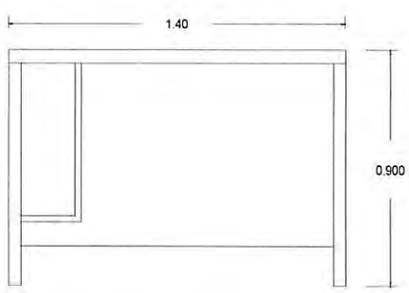	UN	1,00		

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
6	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 2 porta CPU, 2 módulos de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 3,10 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
7	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU, módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 2,00 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
8	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños y tubulares en acero inoxidable. El compartimiento inferior debe tener puerta y cerradura, según diseño.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 0,40 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	LABORATORIO COLOCACION DE MUESTRAS				
1	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mesón de 60cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15cm de alto, poceta y grifería con acción de pedal. Instalado sobre muros existentes según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO VPH				
1	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm, poceta y grifería con acción de pedal y costado tipo panel según diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	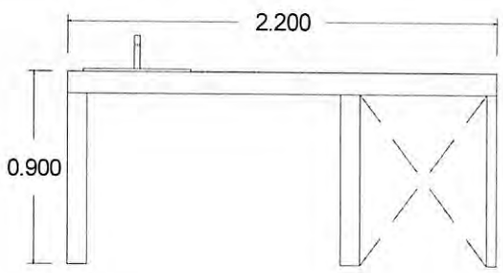 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm y costado entamborado tipo panel según diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 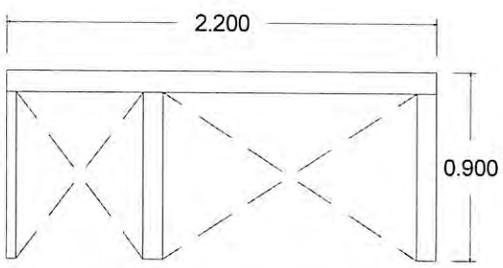 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,90 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	en sitio.				
	CUARTOS DE ASEO				
1	Suministro e instalación de mueble para cuarto de aseo en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble instalado sobre muro con un compartimiento, puertas y entrepaño entamborados con una altura libre de 0.35 cm, según diseño. Incluye todo lo necesario para su instalación. El suministro se realiza por metro lineal conforme al espacio donde será instalado siendo su profundidad y alto medidas estándar de 0.35cm x 0.775cm respectivamente. Medidas (Según espacio) ancho x 0,775 mts alto x 0,35 mts fondo 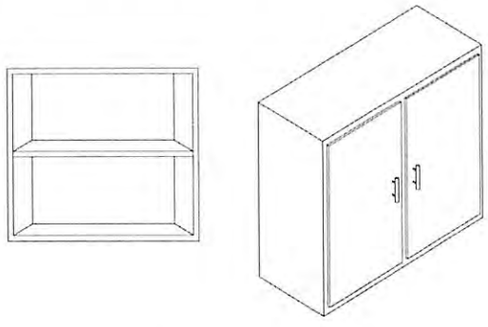 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	25		
	MORGUE				
1	Suministro e instalación de faldón mesón de autopsias en acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 de 0.70 x 1.20 m, según diseño.	UN	1		

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 de 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas (Según espacio)  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	TOMA DE MUESTRAS				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos y 1 entrepaños y 3 cajoneras, 2 puertas entamboradas, incluye cubierta y reutilización de mesón existente, según diseño. Medidas (Según espacio) El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1		
	SUBTOTAL				
	IVA 19%				
	TOTAL				

2. Se modifica el anexo No. 4 – **OFERTA ECONOMICA** de los términos de condiciones, el cual se adjunta al presente documento:

JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión
Administrativa y Financiera con funciones de
Director General

Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano – Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).
Elaboró: Diego Rojas – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

INVITACIÓN A COTIZAR No. 469 DE 2018

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS AREAS DE LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE BIOBANCO Y AREAS ASISTENCIALES EN LOS EDIFICIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y PATOLOGIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LABORATORIO CLINICO (MICROBACTERIAS RIESGO NIVEL III)					
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.50 mts ancho x 0,815 mts alto x 0,40 mts fondo 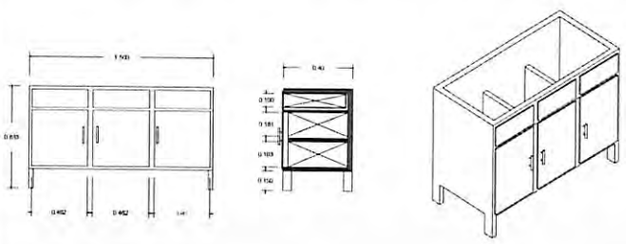 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,510 mts ancho x 0,810 mts alto x 0,57 mts fondo	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	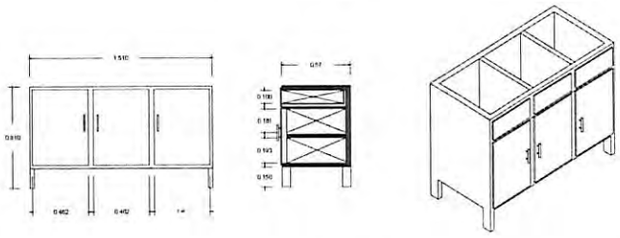 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
3	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. Medidas 7.73 mts de ancho x 0,15 mts de alto x 0,60 mts fondo 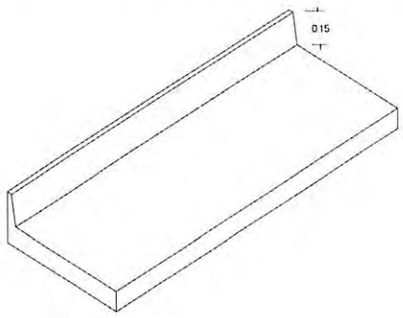 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO MEDIOS DE CULTIVO				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,74 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,57 mts fondo 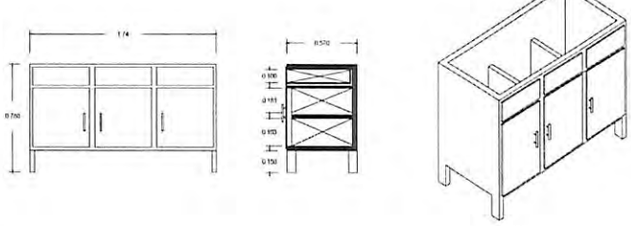	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,51 mts lineales x 0,78 mts alto x 0,57 mts de fondo 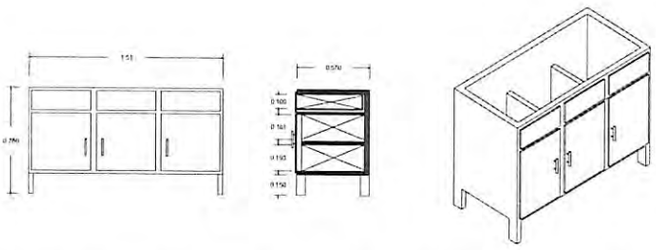 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 2 entrepaños entamborados y 2 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 0,795 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo 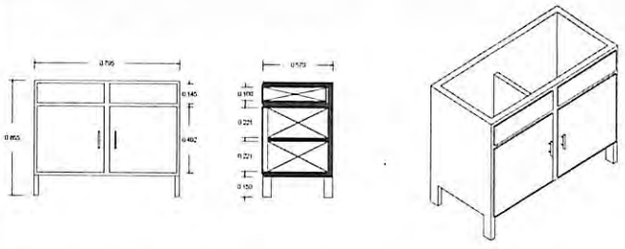 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
4	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 1 con entrepaño entamborado y 1 cajonera entamborada, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño.	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 1,51 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo 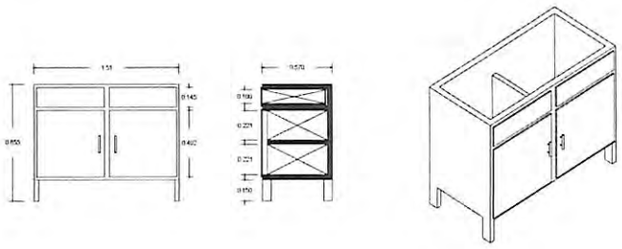 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
5	Suministro e instalación de 8 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio.  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	AREA DE TRABAJO LIMPIO				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 2,125 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,52 mts fondo 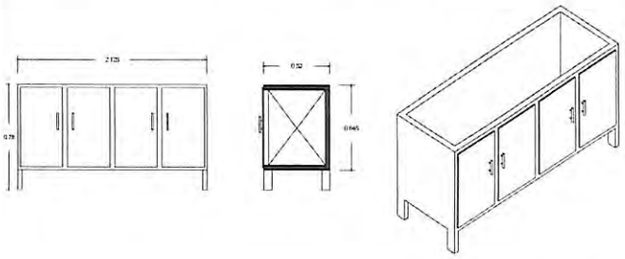	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,56 mts de ancho x 0,78 mts de alto x 0,57 mts fondo 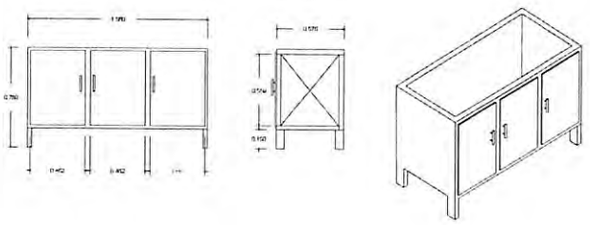 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. 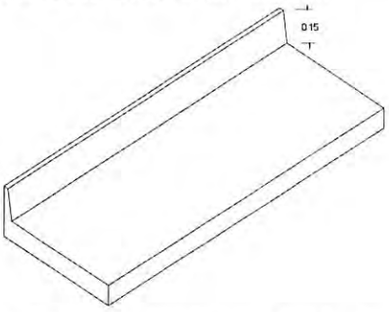 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO PRUEBAS ESPECIALES HEMATOLOGIA				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.515mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	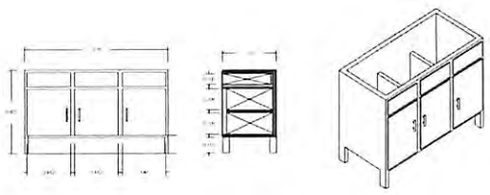 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,50 mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo 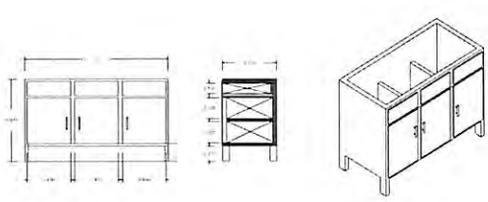 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimiento y 1 entrepaño con falso horizontal, puertas entamboradas, incluye cubierta y perforaciones en espaldar según diseño. Medidas 0.975 mts de ancho x 0.805 mts de alto x 0,57 mts fondo 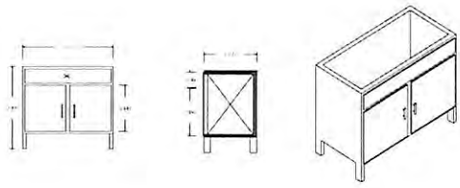	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	AREA DE TRABAJO SUCIO				
1	Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 para forrada de mesón existente, con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. 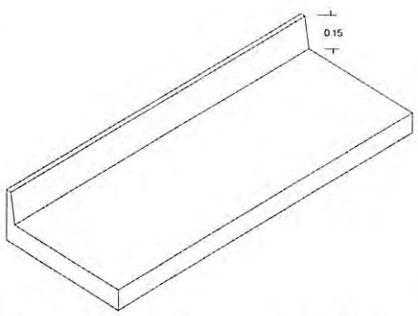 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO DE ESTRACCION				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de cajones entamboradas con llave y cuatro compartimientos puertas y entrepaños entamborados ubicados en la mitad dela altura útil del compartimiento, según diseño. Medidas 4,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 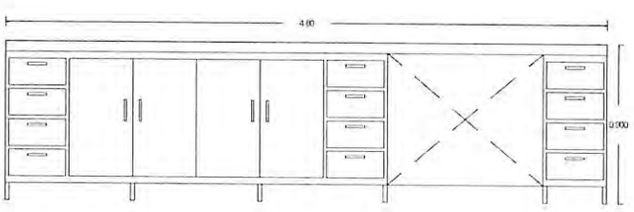 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 1 módulo de 3 cajones entamborados con llave y costado tipo panel, según diseño.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 1,40 mts ancho x 0,75 mts alto x 0,60 mts fondo 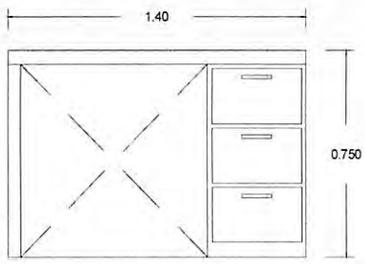 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,70 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
4	Suministro e instalación mesón en acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 con soportes tipo patas de 90cm de altura con nivelador, incluye pases sobre superficie para cableado Medidas 3,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 1,10 mts fondo 	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
5	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 25 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños cada 30cm compartimientos verticales con láminas en acrílico desmontables (verificar medidas en sitio) con dos puertas con cerradura, según diseño. Medidas 0,69 mts ancho x 2,40 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
6	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,37 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 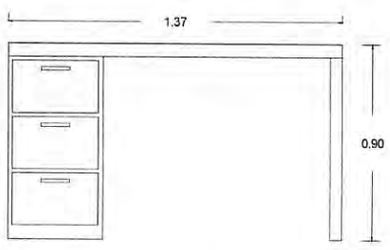 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
7	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 2,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 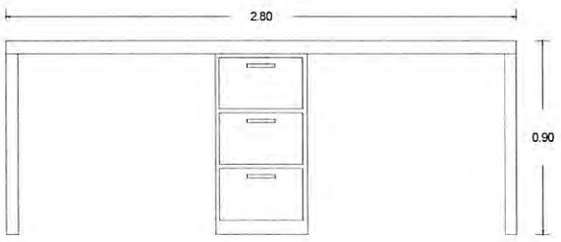 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
8	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,50 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 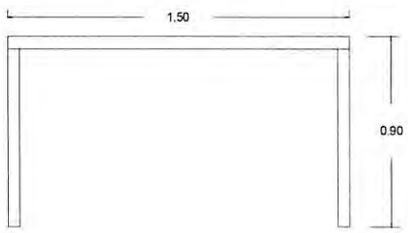 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO POST PCR				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso instalado sobre poyo con 60 cm de profundidad. 3 compartimientos puerta y entrepaño entamborado y cada puerta con cerradura, según diseño. Se debe reutilizar mesón con poceta que se encuentra en sitio ajustando el fondo de la poceta. Medidas 1,33 mts ancho x 0,80 mts alto x 0,60 mts fondo	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
2	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 3 cajones y 3 compartimientos con puerta y entrepaños entamborados, contando con cerraduras según diseño. Medidas 1,25 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 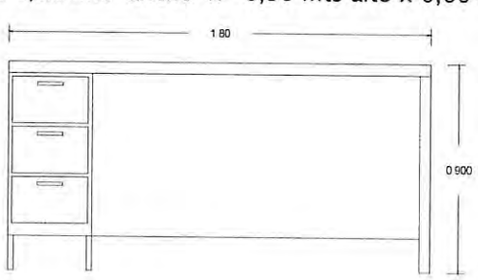	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
4	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 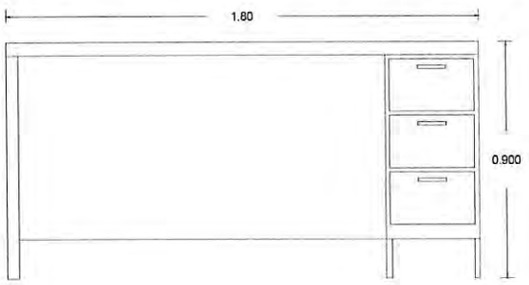 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
5	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 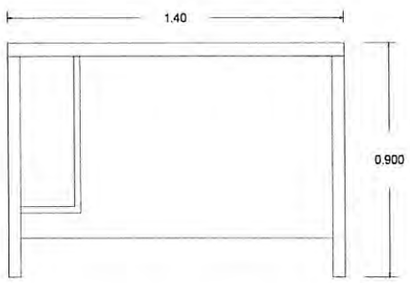 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
6	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 2 porta CPU, 2 módulos de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño.	UN	1,00		

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Medidas 3,10 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 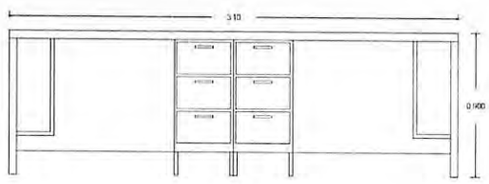 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
7	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU, módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 2,00 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
8	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños y tubulares en acero inoxidable. El compartimiento inferior debe tener puerta y cerradura, según diseño. Medidas 0,40 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo 	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	LABORATORIO COLOCACION DE MUESTRAS				
1	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mesón de 60cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15cm de alto, poceta y grifería con acción de pedal. Instalado sobre muros existentes según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	LABORATORIO VPH				
1	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm, poceta y grifería con acción de pedal y costado tipo panel según diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 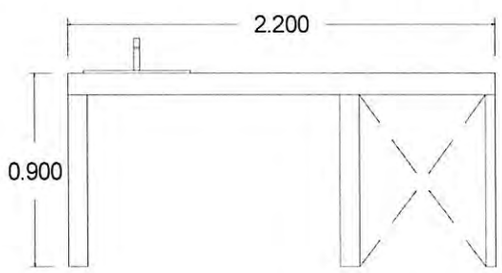 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
2	Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm y costado entamborado tipo panel según	UN	1,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo 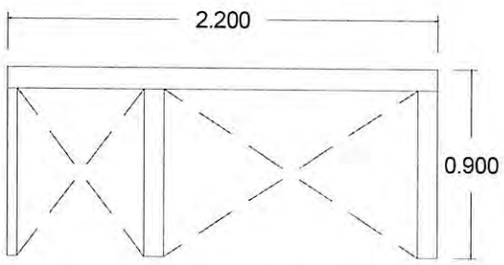 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
3	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,90 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1,00		
	CUARTOS DE ASEO				
1	Suministro e instalación de mueble para cuarto de aseo en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble instalado sobre muro con un compartimiento, puertas y entrepaño entamborados con una altura libre de 0.35 cm, según diseño. Incluye todo lo necesario para su instalación. El suministro se realiza por metro lineal conforme al espacio donde será instalado siendo su profundidad y alto medidas estándar de 0.35cm x 0.775cm respectivamente. Medidas (Según espacio) ancho x 0,775 mts alto x 0,35 mts	UN	25		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	fondo 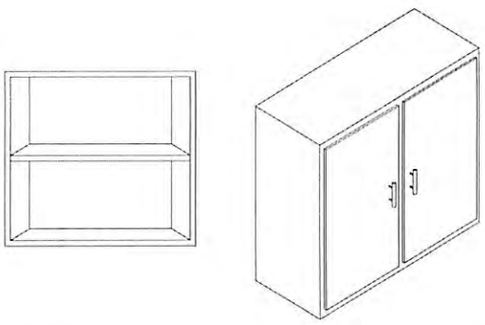 El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.				
	MORGUE				
1	Suministro e instalación de faldón mesón de autopsias en acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 de 0.70 x 1.20 m, según diseño. Medidas (Según espacio)  El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en	UN	1		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	sitio.				
	TOMA DE MUESTRAS				
1	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, en calibre 18 (Tapa y pisos de entrepaños) y Calibre 20, con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos y 1 entrepaños y 3 cajoneras, 2 puertas entamboradas, incluye cubierta y reutilización de mesón existente, según diseño. Medidas (Según espacio) El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio.	UN	1		
	SUBTOTAL				
	IVA 19%				
	TOTAL				

Calle 1ª Nº 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7